Placă gips-carton

NIDA Standard 12,5 MINI

Fișă tehnică

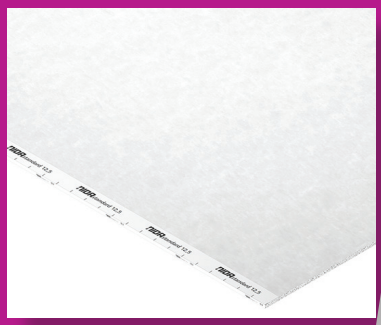

Descriere:

NIDA Standard 12,5 mm Mini este o placă formată dintr-un miez de gips ranforsatcu fibră de sticlă, ale cărei suprafețe și margini longitudinale sunt acoperite deun carton special. Fața superioară este de culoare albă.

Caracteristici:

Grosime	12,5 mm
Lățime	600 mm, 1200 mm
Lungime	1000 mm, 1200 mm
Muchie	conică (BA)
Greutate*	7.50 kg/m²
Densitate*	600 kg/m³
Clasificare	placa tip A
Clasa de reacție la foc	A2-s1,d0
Conductivitate termică	0,20 W/mK
Rezistența la încovoiere în sens longitudinal	550 N
Rezistența la încovoiere în sens transversal	210 N
Ambalare	1200 mm x 1000 mm: 68 plăci/palet 600 mm x 1200 mm: 100 plăci/palet
Cod SAP	600 mm x 1200 mm 148302 1200 mm x 1000 mm 127562

* Valori cu titlu informativ.
Placa îndeplinește cerințele normei SR EN 520+ A1: 2010.
Agrement Tehnic - sisteme rezistente la foc.

Domenii de utilizare:

NIDA Standard 12,5 MINI mm este recomandată pentru:

- realizarea sistemelor de compartimentare
- realizarea placărilor de pereți existenți şi a plafoanelor pe construcție portantă
- realizarea sistemelor fără cerințe speciale (standard), amplasate în spații cu maxim 60 % umiditate.

Placa poate fi utilizată și la realizarea unor suprafețe curbe cu raza minimă de 2 m.

Uşor de tăiat,
fixat şi manevrat

Performanță tehnică

Durabilitate

Recomandări depozitare și transportul plăcilor:

Calitatea înaltă a finisării cu ajutorul plăcilor din gips-carton NIDA Standard 12,5 mm poate fi asigurată dacă se respectă următoarele recomandări:

- plăcile se transportă cu marginea transversală vertical sau cu mijloace de transport speciale adaptate (cărucioare, motostivuitoare, camioane)
- plăcile se depozitează pe paleți sau distanțieri de lemn, dispuşi la o distanță egală de aproximativ 50 cm între ei. Pachetele se vor depozita pe pardoseli uscate şi netede. Acest tip de depozitare împiedică apariția deteriorărilor (deformări sau rupere)
- depozitarea şi montajul se efectuează la interior la temperaturi cuprinse între 5-40°C şi cu o umiditate relativă a încăperilor de maxim 60%
- plăcile care în timpul depozitării s-au umezit, trebuie uscate perfect înainte de montaj. În acest scop, se vor aşeza în poziție verticală pe o pardoseală netedă, cu posibilitatea ca aerul să treacă liber printre ele
- nu se recomandă depozitarea pe perioade îndelungate la lumina directă a soarelui
- la depozitarea plăcilor trebuie să se țină seama de capacitatea portantă a pardoselii. De exemplu: 68 plăci NIDA Standard MINI cu grosimea de 12,5 mm reprezintă o greutate pentru pardoseală de aprox. 510 kg/m².

Măsuri de protecție:

Placa NIDA Standard 12,5 mm MINI nu este clasificată în categoria produselor cu gradde periculozitate mare. La montajul plăcilor se vor respecta regulile generalede sănătate şi securitate la locul de muncă. Se recomandă utilizarea unelteloradecvate iar atunci când montatorul taie placa, să poarte cască, mănuşi şi ochelaride protecție.

Certificare:

Sistem de management integrat (calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională) conform cu standardele: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, respectiv ISO 45001:2018.

CE

Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor 98, etaj 5-6, 030857 Bucureşti, Sector 3, România
Tel. (+40) 312 24 01 00
Fax (+4) 031 224 01 01
www.siniat.ro

Nr. A107/2022.04.21 RO